DC2290

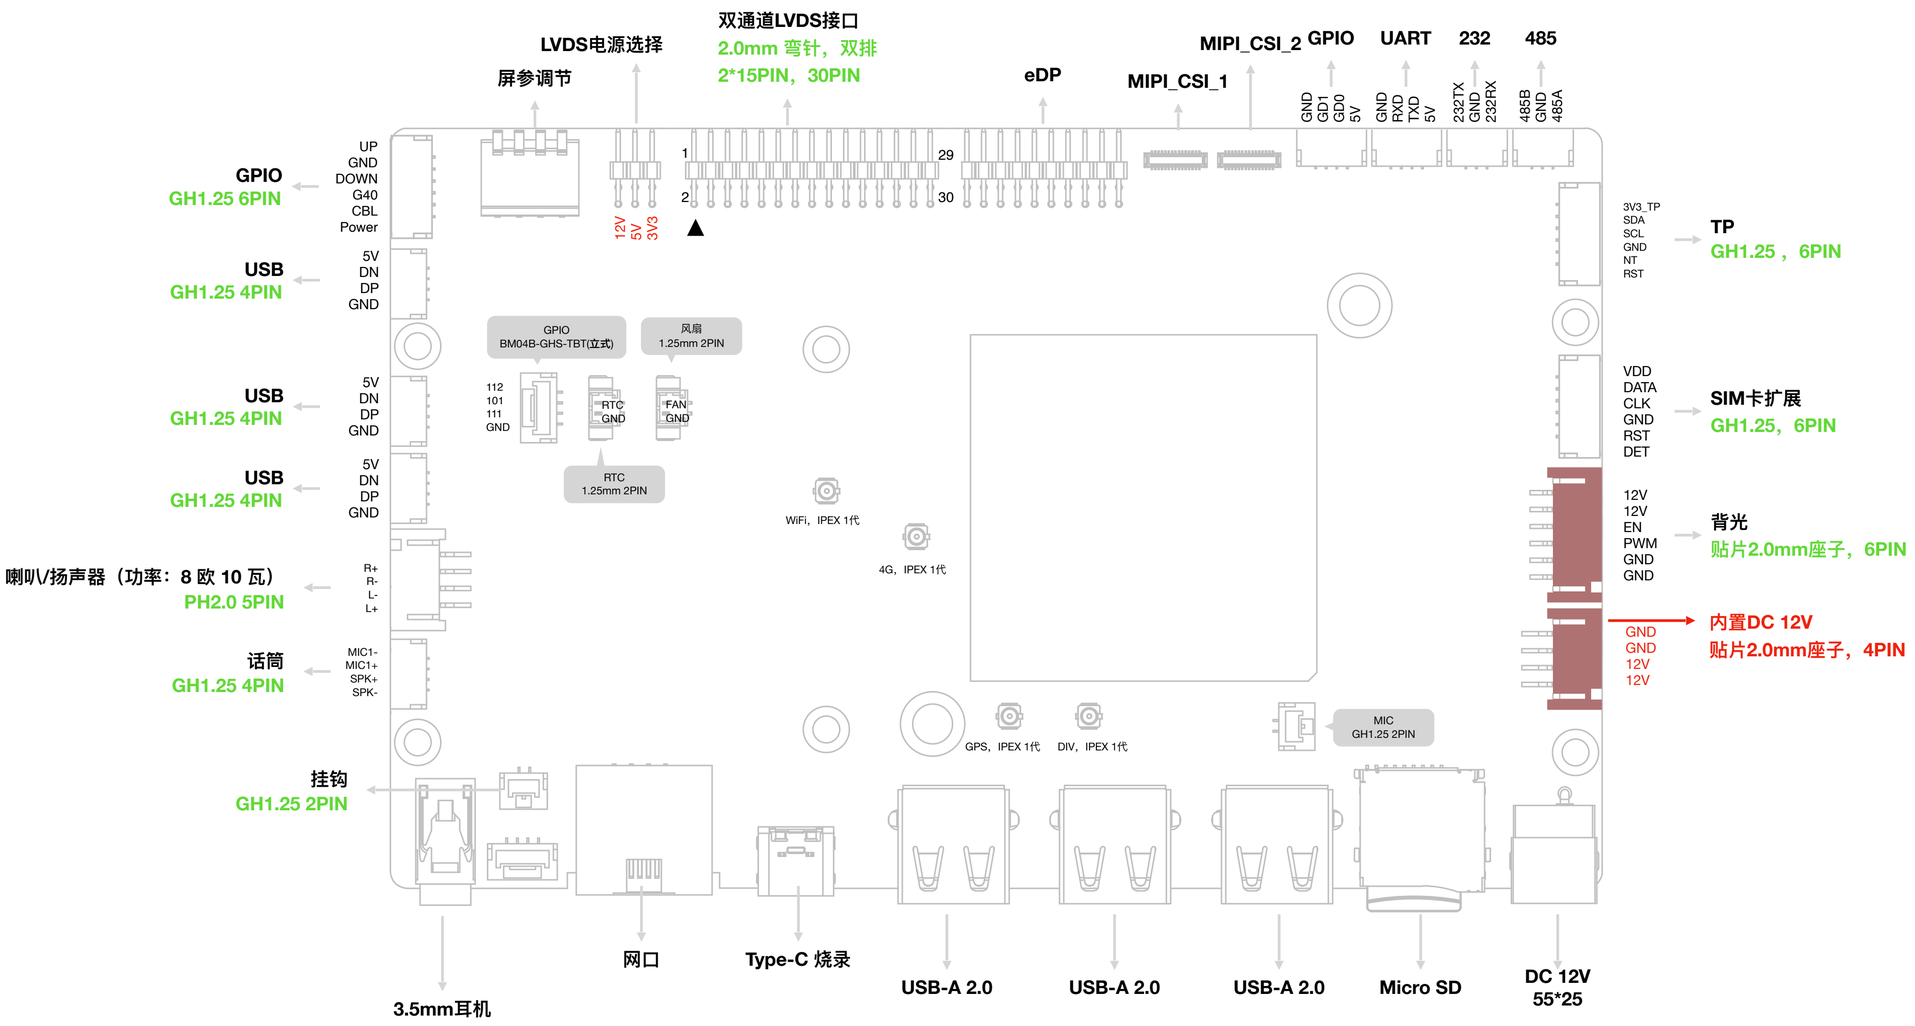
LVDS电源选择
屏参调节
双通道LVDS接口
2.0mm 弯针，双排
2*15PIN，30PIN
eDP
MIPI_CSI_1
MIPI_CSI_2
GPIO
UART
232
485
GND
GD1
GD0
5V
GND
RXD
TXD
5V
232TX
GND
232RX
485B
GND
485A
1
29
2
30
12V
5V
3V3
GPIO
GH1.25 6PIN
UP
GND
DOWN
G40
CBL
Power
USB
GH1.25 4PIN
5V
DN
DP
GND
USB
GH1.25 4PIN
5V
DN
DP
GND
USB
GH1.25 4PIN
5V
DN
DP
GND
喇叭/扬声器（功率：8 欧 10 瓦）
PH2.0 5PIN
R+
R-
L-
L+
话筒
GH1.25 4PIN
MIC1-
MIC1+
SPK+
SPK-
挂钩
GH1.25 2PIN
GPIO
BM04B-GHS-TBT(立式)
风扇
1.25mm 2PIN
112
101
111
GND
RTC
GND
FAN
GND
RTC
1.25mm 2PIN
WiFi，IPEX 1代
4G，IPEX 1代
GPS，IPEX 1代
DIV，IPEX 1代
MIC
GH1.25 2PIN
3V3_TP
SDA
SCL
GND
NT
RST
TP
GH1.25 ，6PIN
VDD
DATA
CLK
GND
RST
DET
SIM卡扩展
GH1.25，6PIN
12V
12V
EN
PWM
GND
GND
背光
贴片2.0mm座子，6PIN
GND
GND
12V
12V
内置DC 12V
贴片2.0mm座子，4PIN
3.5mm耳机
网口
Type-C 烧录
USB-A 2.0
USB-A 2.0
USB-A 2.0
Micro SD
DC 12V
55*25